

ランダルコーポレーション営業所

万が一不具合等ございましたら、販売店またはお近くの
営業所・サテライトまでお問い合わせください。

本社工場	〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井421 TEL.049-259-4433 FAX.049-259-4430
青森サテライト	〒030-0921 青森県青森市原別8-9-1 TEL.017-736-9535 FAX.017-736-9534
八戸サテライト	〒039-1164 青森県八戸市下長8-10-8 TEL.0178-20-8212 FAX.0178-20-8213
秋田サテライト	〒010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反170-81 TEL.018-893-3861 FAX.018-893-3862
岩手営業所	〒020-0846 岩手県盛岡市流通センター北1-2-20 TEL.019-614-3007 FAX.019-639-0631
仙台営業所	〒984-0821 宮城県仙台市若林区中倉3-17-54 TEL.022-782-5286 FAX.022-782-5287
埼玉営業所	〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井421 TEL.049-274-3132 FAX.049-274-3134
八王子サテライト	〒193-0824 東京都八王子市長房町22-26 TEL.0426-68-9168 FAX.0426-68-9167
東京営業所	〒120-0005 東京都足立区綾瀬1-20-18 TEL.03-5629-5080 FAX.03-5629-5081
千葉サテライト	〒262-0022 千葉県千葉市花見川区南花園2-9-21 RTサンライト101号室 TEL.043-213-5775 FAX.043-273-5754
横浜サテライト	〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-30-6 TEL.045-317-6052 FAX.045-317-6053
名古屋サテライト	〒485-0059 愛知県小牧市小木東1-12 TEL.0568-43-0790 FAX.0568-43-0830
大阪営業所	〒578-0981 大阪府東大阪市島之内2-14-27 TEL.072-960-3600 FAX.072-960-3700
岡山サテライト	〒700-0975 岡山県岡山市北区今8-3-35 TEL.086-242-6055 FAX.086-242-6066

販売店

株式会社ランダルコーポレーション本社

〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-7-1


代 表：TEL.048-475-3661 FAX.048-475-3712
営 業 部：TEL.048-475-3662

0706-14

パネルスロープ 取扱い説明書

AF-725
AF-741
AF-758

この度は、ランダルコーポレーションの製品をお買いあげ、またはレンタル頂き、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、「パネルスロープ」を安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。
ご使用の前に必ずお読みになり正しくお使いください。
安全にご使用いただくため、手順をよくご理解頂き、指示に従い正しく作業を行ってください。
この「取扱説明書」は、いつでもごらんいただけるように大切に保管してください。

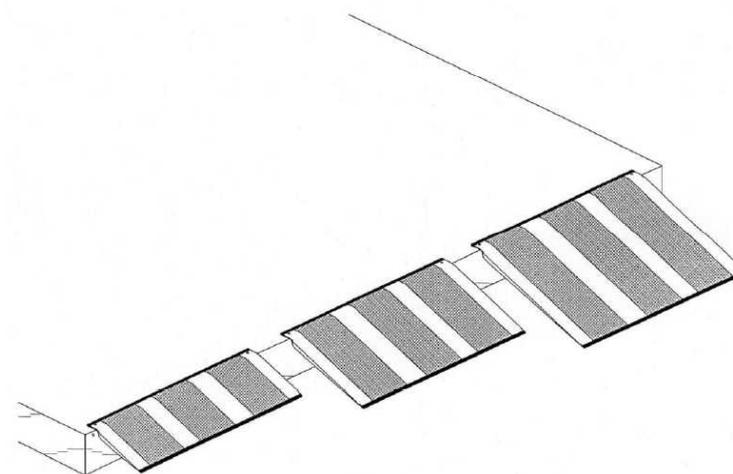

もくじ


安全上のご注意・各部の名称	1
取扱い説明・仕様	2

安全上のご注意



ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。




取扱を誤ると、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



取扱を誤ると、人に傷害または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示します。

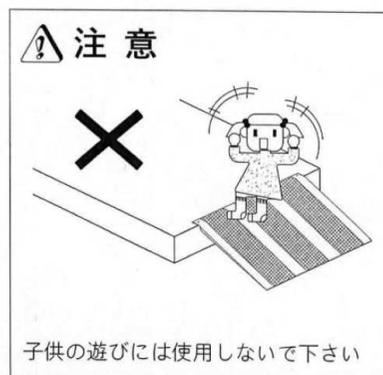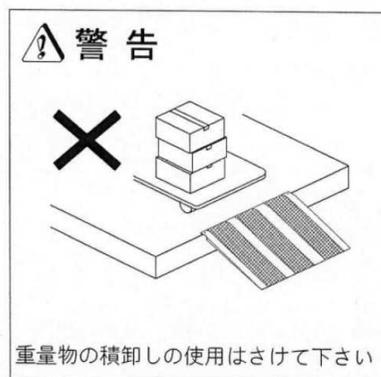


各部のなまえ

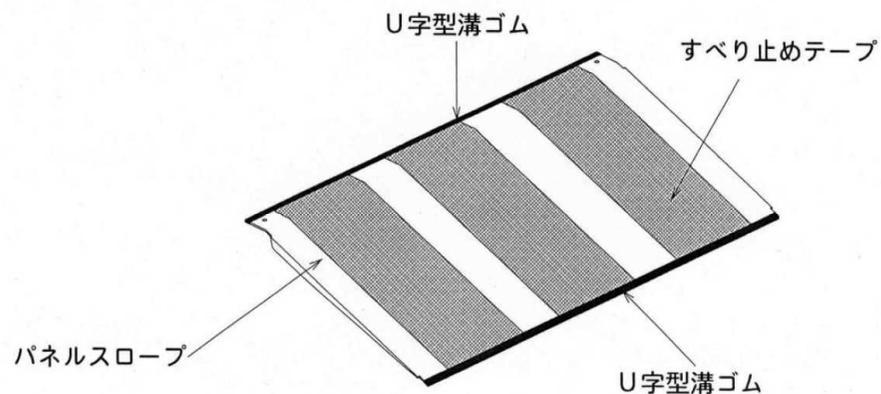

取扱い説明

- ご使用の際は必ず、パネルスロープを平行に並べてご使用下さい。
- 上部の穴はパネルスロープを固定するとき 사용됩니다。

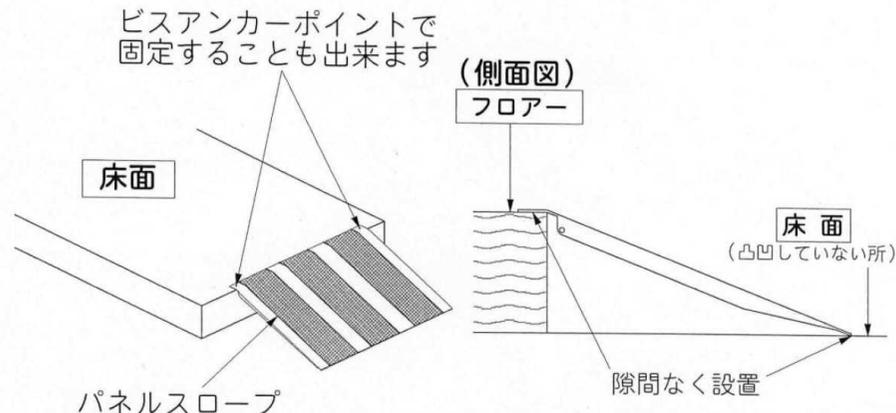

- ◆すべり止めテープ加工のためスリップ防止効果有。
- ◆本体はアルミ本体に粉体塗装をしたソフトな表面仕上がりです。
- ◆車いす用のスロープとして介護者も車いすを押しながら歩けます。
- ◆電動車いす用のスロープとして使用できます。

本体仕様

商品番号	スロープ1枚の寸法	重量	最大段差	安全使用荷重
AF-725	W740mm × L250mm × H25mm	2.1kg	60mm	190kg
AF-741	W740mm × L410mm × H25mm	3.3kg	100mm	190kg
AF-758	W740mm × L580mm × H25mm	4.2kg	130mm	190kg